

**Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Bükkösd Község településképi védelméről**

Bükkösd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) – h) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában és 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítész hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Baranya Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Járási Hivatala és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VII.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. **Cégér:** a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 1b) pontja szerinti épülettartozék.
2. **Értékvizsgálat:** olyan szakvizsgálat, amely feltárja a helyi védelemre érdemes építészeti értéket, valamint bemutatja a védelemre javasolt építészeti érték esztétikai, történeti, műszaki jellemzőit. Az értékvédelmi vizsgálat eredményét értékvédelmi dokumentáció tartalmazza.
3. **Épületszélesség:**
 - a) Négyyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret.
 - b) Épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi mérete.
4. **Értékvédelmi dokumentáció:** értékvédelmi vizsgálat alapján készített, a vizsgálat eredményét, a helyi védelem alapját képező építéskori és történeti elemeket rögzítő és rendszerező dokumentáció (mely legalább szöveges leírásból és fotókból áll).

5. **Főépület:** az építmények azon csoportja, melyek a terület-felhasználási módhoz tartozó funkciók befogadói az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 10. - 30/B. §-ai szerint.
6. **Földszín:** gyűjtőnév, a vörös-narancs-sárga-sárgászöld színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatai, a talaj, a homok, egyes kőzetek, az avar, a fák kérgének és a földfestékek színei.
7. **Illeszkedés:** a település építészeti karakterét megőrző, a környező meglévő építmények paramétereit, karakterét, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében a környezethez alkalmazkodó tervezői módszer.
8. **Információs vagy más célú berendezés:** a településképp védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 4. pontjában és e rendelet 6. mellékletben meghatározott kialakítású berendezések.
9. **Kerítés speciális típusai:**
 - a) áttört: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek külön-külön nem érik el a kerítés teljes hosszának 10%-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja meg az 50 cm-t,
 - b) ipari: előregyártott elemekből épített tömör, beton vagy fém anyagú kerítés.
10. **Közművelődési célú hirdetőoszlop:** a településképp védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 6. pontjában meghatározott hirdetőoszlop.
11. **Köztulajdonban álló ingatlan:** a településképp védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 9. pontjában meghatározott ingatlan.
12. **Udvari épület:** az utcai épület mögött, esetenként mellette álló, vagy oda tervezett, az adott területhasználat fő funkcióját kiegészítő, kiszolgáló funkciójú (gazdasági épület, garázs) épület.
13. **Utcai épület:** az építési telek előkerttel meghatározott utcafrontján álló, vagy oda tervezett, az adott terület-felhasználási egységben az építési övezeti előírások szerinti fő funkciójú épület.
14. **Utasváró:** a településképp védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 18. pontjában meghatározott építmény.
15. **Védett értékek:** a helyi építészeti örökségnek a helyi egyedi vagy helyi területi védelem alatt álló, önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított azon elemei, amelyek településképp és településtörténet szempontjából meghatározók, sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, várostörténeti, településképi vagy település-szerkezeti értéküknél fogva a település szempontjából kiemelkedő értékűek.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, a helyi védetté nyilvánítás és a helyi védelem megszüntetésének és nyilvántartásának szabályai

- 2. §** A helyi védelem feladata
1. a helyi építészeti örökség védelmet igénylő értékeinek feltárása, számbavétele, meghatározása, védetté nyilvánítása, dokumentálása, nyilvántartása, megőrzésének elősegítése és a lakossággal történő megismertetése,
 2. a védelem alatt álló helyi építészeti örökség fenntartásának elősegítése, károsodásának megelőzése.
- 3. §** A helyi védelem a Korm. rendelet 23/C. §-ban meghatározottak szerint területi vagy egyedi védelem lehet.
- 4. §**
- (1) A helyi védetté nyilvánítást és a helyi védelem megszüntetését a Képviselő-testület önkormányzati rendelettel rendeli el.
 - (2) A helyi védetté nyilvánítást vagy a helyi védelem megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton kezdeményezheti. Ilyen kezdeményezéssel a Képviselőtestület is élhet.
 - (3) A (2) bekezdésben meghatározott kezdeményezésnek tartalmaznia kell legalább:
 1. helyi egyedi vagy területi védelem elrendelésére irányuló kezdeményezés esetén
 - a) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét,
 - b) a védendő érték megnevezését,
 - c) a védendő érték pontos helyének (egyedi védelem esetén: utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész, területi védelem esetén: terület, utcák, tömbök) megjelölését, ábrázolását helyszínrajzon,
 - d) a védendő érték rövid leírását,
 - e) a védendő érték aktuális állapotát ábrázoló, részletes fotódokumentációt,
 - f) a védelemre vonatkozó javaslat indokolását.
 2. helyi védelem megszüntetésére irányuló kezdeményezés esetén
 - a) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét,
 - b) a védett érték megnevezését,
 - c) a védett érték pontos helyének megjelölését, lehatárolását helyszínrajzon,
 - d) a védett érték aktuális állapotát ábrázoló, részletes fotódokumentációt,
 - e) a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat részletes indokolását,

- f) a 6. § (2) bekezdésben foglaltakat alátámasztó, műemléki szakértő és indokolt esetben statikus szakértő által készített szakvéleményt is.

- (4) Amennyiben a kezdeményezés nem tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározottakat, a helyi védetté nyilvánítás vagy a helyi védelem megszüntetésének szakmai előkészítője a kezdeményezőt határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel.
A hiánypótlás elmulasztása esetén a védelem megszüntetésére irányuló kezdeményezés eredménytelen.

- 5. §** (1) A helyi védetté nyilvánításhoz értékvizsgálatot és azon alapuló értékvizsgálati dokumentációt kell készíteni, amelynek legalább a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

1. a védendő érték megnevezése,
2. a védendő érték pontos helyének (egyedi védelem esetén: utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész, területi védelem esetén: terület, utcák, tömbök) megjelölése, ábrázolása helyszínrajzon, területi védelem esetén szabályozási tervvel azonosítható lehatárolása,
3. a védendő érték történeti bemutatása a fellelhető történeti dokumentumok csatolásával,
4. a védendő érték részletes leírása, pontos körülhatárolása.

- (2) A helyi védetté nyilvánításra vagy a helyi védelem megszüntetésére irányuló eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:

1. a kezdeményezőt,
2. a kezdeményezéssel érintett objektumok tulajdonosát,
3. a kezdeményezéssel érintett objektumok vonatkozásában az elsőfokú építésügyi és örökségvédelmi hatóságot,
4. az állami főépítési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt.

- (3) A helyi védelem az ingatlanügyi nyilvántartásban jogi jellegként kerül feljegyzésre. A helyi védelmet tájékoztató jelleggel a helyi építési szabályzat szabályozási tervlapjai is ábrázolják.

- 6. §** (1) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség védettségének megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha
a) a védett érték megsemmisült vagy
b) a helyi egyedi védelem alatt álló építmény a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

- (2) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a helyi védelem megszüntetését megelőzően el kell készíteni a védelemmel érintett építmény felmérési és fotódokumentációját, mely a védettséget megszüntető döntés mellékletét képezi.

- (3) Helyi egyedi védelem alatt álló érték országos egyedi műemléki védelem alá helyezése esetén a helyi egyedi védelem a műemléki védelem elrendelésével egyidejűleg megszűnik.

- 7. §** (1) A helyi védett értékekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet.

- (2) A helyi védelem nyilvántartása legalább a következő adatokat és munkarészeket tartalmazza:

1. a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait,
2. a védelem típusát,
3. a védett érték helymeghatározásának adatait,
4. területi védelem esetén a terület méretétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot,

3. A helyi területi és helyi egyedi védelem alatt álló értékek

- 8. §**
- (1) A helyi területi védelem a Korm. rendelet 23/C. § (3) bekezdésében meghatározottakra irányulhat.
 - (2) A helyi egyedi védelem az építészeti örökség Korm. rendelet 23/C. § (4) bekezdésében meghatározott elemeire terjedhet ki.
 - (3) A helyi egyedi és területi védelem alatt álló értékeket az 1. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4. A helyi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

- 9. §**
- (1) A helyi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jókarban tartani, állapotát megóvni, a használat nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását.
 - (2) A helyi védelem alatt álló építmény egésze nem bontható. Helyi védelem alatt álló építmény részlegesen akkor bontható vagy akkor alakítható át, ha
 1. a bontani vagy átalakítani kívánt építményrész (az építmény egy bizonyos hányada) az értékvédelmi dokumentáció szerint védett értéket nem hordoz, és
 2. a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében, a védelem alá helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható, azok megőrzése változatlanul biztosított marad.
 - (3) A helyi védett értéket nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott értéken vagy a közvetlen környezetében végzett építési tevékenység vagy területhasználat.
 - (4) A helyi egyedi védelem alatt álló épületek, építmények korszerűsíthetők, felújíthatók, funkciójuk megváltozhat, azonban a védett értékeik nem veszélyeztethetők, nem csökkenhetnek, megőrzésüket biztosítani kell.
 - (5) A helyi egyedi védelem alatt álló épületek, építmények a párkánymagasság és a tetőgerinc magasságának megtartása mellett bővíthetők, a védett épülettömeg karakteréhez illeszkedő módon.
 - (6) Ha a helyi egyedi védelem alatt álló épület védett értéket hordozó homlokzatának egyes részét, részletét korábban az építéskoritól eltérő megjelenésűvé átalakították, azt az építmény egészére vagy a homlokzatnak a korábban átalakított részt is magában foglaló

részegységére kiterjedő építési tevékenység során az építéskori állapotnak megfelelően kell helyreállítani, amennyiben az fellelhető.

5. A helyi védett értékek megóvásának önkormányzati támogatása

- 10. §** (1) A védett érték tulajdonosának a szokásos karbantartási feladatokon túlmutató, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az Önkormányzat évente meghatározott keretösszeg erejéig támogatást adhat. A támogatás összegét a tárgyévi költségvetés tartalmazhatja, melynek felhasználására pályázatot kell kiírni.
- (2) A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg maximum 50 %-a, de esetenként legfeljebb 1 000 000 forint, amely bruttó összegként tartalmazza az ÁFÁ-t, valamint minden egyéb adót és közterhet.
- (3) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki az igényelt támogatáshoz támogatáson felüli önrésszel rendelkezik. A támogatás kizárólag szerződés alapján folyósítható.
- (4) A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett építési vagy előkészítési munkákhoz támogatás nem nyújtható.
- (5) A támogatást nem lehet tervezésre vagy értékvizsgálati munkarészek elkészítésére igényelni.
- 11. §** (1) A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, mely a benyújtási határidőt követő 30 napon belül hozza meg döntését a támogatásról.
- (2) A döntésről a pályázók a döntést követő 15 munkanapon belül írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton értesítést kapnak. A döntés végleges, felülvizsgálatát nem lehet kérni, de a pályázat újra benyújtható.
- 12. §** (1) A nyertes pályázóval a támogatás kifizetésére vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.
- (2) Az Önkormányzat a támogatás összegét a teljesítést követően, az elszámolás után folyósítja a támogatottnak.
- (3) A támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a támogatott nyilatkozik, és a teljesítést az Önkormányzat – szükség esetén szakértő bevonásával – ellenőrzi. Az elszámoláshoz mellékként csatolni kell a támogatás felhasználását bizonyító számlákat.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

13. § A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja szerinti településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a 2. melléklet jelöli ki.

14. § A településképi szempontból meghatározó területek:

1. Településközpont településrész,
2. Hagyományos falusias településrész,
3. Új osztású családi házas településrész,
4. Temető településrész,
5. Majorsági településrész,
6. Kiskertek településrész,
7. Ökopark településrész,
8. Természetközeli településrész,
9. Egyéb területek.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

7. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános követelmények

- 15. §** (1) Területi építészeti követelmények:
1. A településképi szempontból meghatározó területeken végzett bármely építési tevékenység során a településképet meghatározó beépítés telepítési módját az illeszkedés szabályainak figyelembevételével kell kialakítani.
- (2) Egyedi építészeti követelmények:
1. A településképi szempontból meghatározó területeken végzett bármely építési tevékenység során a településképet meghatározó beépítés anyaghasználatát, tömegformálását, homlokzati megjelenését az illeszkedés szabályainak figyelembevételével kell kialakítani.
- (3) Növénytelepítésre vonatkozó követelmények:
1. A településképi szempontból meghatározó területeken a 5. mellékletben meghatározott növényfajok telepítése lehetséges.

8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

- 16. §** (1) A Településközpont településrészre a (2) és (3) bekezdésben meghatározott településképi követelmények vonatkoznak.
- (2) Területi építészeti követelmények:
1. Új építmény építése esetén a kialakítandó megjelenésnek, telepítés módjának, a tömeg szélességének és a tetőidomnak illeszkednie kell a kialakult utcaképhez. Illeszkedés során, az 5-5 szomszédos, és 5, az utcában szemben álló ingatlan adottságait kell vizsgálni.
 2. Az épületek telepítését az építési helyen belül az utcaképbe illeszkedően kell megválasztani. Amennyiben az előkert mérete az

utcaképben egyértelműen meghatározható jellemző, és annak mérete az utcakép kialakításában meghatározó, az épületet erre az építési határvonalra kell telepíteni.

3. Udvari épületek elhelyezésének szabályai:

- a) Oldalhatáron álló lakóépület esetén a lakóépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg.
- b) Szabadonálló lakóépület esetén a lakóépület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg.
- c) Újonnan épülő gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra nem telepíthető.
- d) Az oldalhatárra merőlegesen beforduló gazdasági épületek (keresztcsűrök, istállók, górék) szabályozása
 - da) legalább 20 m telekszélesség
 - db) oldalhatáron álló beépítés
 - dd) OTÉK szerinti oldalkert.

4. A településrészen oldalhatáron álló beépítési mód esetében a szabályozási vonalon áttört, tagolt felületű kerítés létesíthető a településen hagyományos építőanyagok, formák felhasználásával. Ezek lehetnek téglá, terméskő és vakolt felületű kerítések acél és fa anyagú szerkezetekkel kiegészítve.

(3) Egyedi építészeti követelmények:

1. Tömegformálás:

- a) A településrészen kizárólag magastetős épületek helyezhetők el. Új tetőzet az épület környezetétől eltérő módon és anyaghasználattal nem alakítható ki. Lapostető kizárólag földdel borított pince esetében létesíthető legalább 30 cm-es termőréteggel zöldtetőként kialakítva.
- b) Magastető 35° -nál kisebb és 45° –nál nagyobb hajlásszögű nem lehet.
- c) A magastetős épület tömegétől kiálló épületrészek, tetőfelépítmények és udvari épületszárnyak a bruttó alapterület 20%-án eltérő tetőhajlásszöggel is kialakíthatók.
- d) A legnagyobb épületszélesség 10 m-nél nagyobb nem lehet.

2. Homlokzati kialakítás:

- a) Nyílás nélküli utcai homlokzat nem létesíthető.
- b) Új épület homlokzati tagolása, nyílászáróinak és tömör falfelületének aránya a környezethez nem illeszkedő módon nem alakítható ki.
- c) Az utcafronti homlokzati nyílások, nyílászárók osztásrendjének megváltoztatása a homlokzat egészének összhangjától eltérően nem lehetséges. Egyedi nyílászáró csere esetében a nyílásméretek és a nyílászárók osztása nem térhet el az épület homlokzatán kialakult nyílásrendtől, méretektől és osztásrendszerétől.
- d) Utcái homlokzaton külső látszótokos redőnyszerkezet újonnan nem kerülhet beépítésre, kivéve azokon az épületeken, amelyek nyílászáróinak kialakult homlokzati anyaghasználata az egységes megjelenés szempontjából indokolja.

- g) Antenna felépítmény, klíma-berendezés kültéri egysége és egyéb gépészeti berendezés tetőfelületen és közterületről látható homlokzaton, erkélyen és loggián közterületről látható módon, takaratlanul nem helyezhető el.
 - h) Szabadon vagy védőcsőben vezetett kábel közterületről látható homlokzaton nem helyezhető el.
 - i) Újonnan közműszekrények homlokzaton közterületről látható módon nem helyezhetők el.
3. Anyag és színhasználat:
- a) Magastető égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyagú héjazattól eltérő héjazattal nem alakítható ki.
 - b) Nyílászárók körül nem alkalmazható díszítő elemként csempe vagy hasított kőburkolat.
 - c) Új épület anyag- és színhasználata a környezethez nem illeszkedő módon nem alakítható ki.
 - d) Homlokzatszínezés során, a homlokzatokon a kézikönyvben bemutatott, a településen hagyományos színezéstől eltérni nem lehet. A homlokzatokon a hagyományos fehér, tört fehér és földszínek árnyalatai használhatók fel.
 - e) Melléképület felületképzése kizárólag a főépület színével és felületképzésével megegyező módú, vagy ahhoz illeszkedő téglá, kő architektúrával vagy vakolattal készülhet.
 - f) Az épületek felújítása, átszínezése egységes építészeti koncepció hiányában nem végezhető. Épület utcai homlokzatának részleges felújítása a homlokzat struktúrájától eltérő tagolással nem alakítható ki.
 - g) Látszó beton felületű és ipari kerítések nem építhetők. Utcai kerítést náddal, fóliával, műanyag fóliával, hálóval, fémllemezrel vagy egyéb anyaggal nem takarható.

17. § (1) A Hagyományos falusias településrészre a (2) és (3) bekezdésben meghatározott településképi követelmények vonatkoznak.

(2) Területi építészeti követelmények:

1. Új építmény építése esetén a kialakítandó megjelenésnek, telepítés módjának, a tömeg szélességének és a tetőidomnak illeszkednie kell a kialakult utcaképhez. Illeszkedés során, az 5-5 szomszédos, és 5, az utcában szemben álló ingatlan adottságait kell vizsgálni.
2. Az épületek telepítését az építési helyen belül az utcaképbe illeszkedően kell megválasztani. Amennyiben az előkert mérete az utcaképben egyértelműen meghatározható jellemző, és annak mérete az utcakép kialakításában meghatározó, az épületet erre az építési határvonalra kell telepíteni.
3. A településrészen a hagyományoknak megfelelő keresztcsűrös, valamint hátsókerti telepítés létesíthető a gazdasági épületek részére.
4. Az új épület a telek homlokvonalától számított 50 méteren belül helyezhető el.

(3) Egyedi építészeti követelmények:

1. Tömegformálás:

- a) A településrészen kizárólag magastetős épületek helyezhetők el.
 - b) Új tetőzet az épület környezetétől eltérő módon és anyaghasználattal nem alakítható ki.
 - c) Lapostető kizárólag földdel borított pince esetében létesíthető legalább 30 cm-es termőréteggel zöldtetőként kialakítva.
 - d) Magastető 35°-nál kisebb és 45° –nál nagyobb hajlásszögű nem lehet.
 - c) A magastetős épület tömegétől kiálló épületrészek, tetőfelépítmények és udvari épületszárnyak a bruttó alapterület 20%-án eltérő tetőhajlásszöggel is kialakíthatók.
 - e) Az épület utcafronti szélessége a 9 m-t, illetve
 - ea) 20 m-nél kisebb telek homlokvonala esetében annak 2/3-át,
 - eb) 20 m-nél nagyobb telek homlokvonala esetében annak felét nem haladja meg.
2. Homlokzati kialakítás:
- a) Nyílás nélküli utcai homlokzat nem létesíthető.
 - b) Új épület homlokzati tagolása, nyílászáróinak és tömör falfelületének aránya a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
 - c) Az utcafronti homlokzati nyílások és nyílászárók osztásrendje a homlokzat összhangjától eltérően nem változtatható meg. Egyedi nyílászáró csere esetében a nyílásméret és a nyílászárók osztása nem térhet el az épület homlokzatán kialakult nyílásrendtől, méretektől és osztásrendszerétől.
 - d) Épület utcai homlokzatának részleges felújítása csak a homlokzat struktúráját is figyelembe vevő tagolás szerint történhet.
 - g) Antenna felépítmény, klíma-berendezés kültéri egysége és egyéb gépészeti berendezés
 - ga) tetőfelületen és közterületről látható homlokzaton nem helyezhető el,
 - gb) erkélyen és loggián közterületről látható módon, takaratlanul nem helyezhető el.
3. Anyag és színhasználat:
- a) Új tetőzet az épület környezetétől eltérő s anyaghasználattal nem alakítható ki.
 - b) A magastető égetett agyagcseréptől, vagy ahhoz hasonló megjelenésű egyéb anyagból készült tetőfedő anyagtól eltérő anyagú héjazattal nem alakítható ki.
 - c) Nyílászárók körül nem alkalmazható díszítő elemként csempe vagy hasított kőburkolat.
 - d) Új épület anyag- és színhasználata a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
 - e) Látszó beton felületű és ipari kerítések nem építhetők.

18. § (1) Az Új osztású családi házas településrésze a (2) és (3) bekezdésben meghatározott településképi követelmények vonatkoznak.

(2) Területi építészeti követelmények:

- 1. Új építmény építése esetén a kialakítandó megjelenésnek, telepítés módjának, a tömeg szélességének és a tetőidomnak illeszkednie kell

- a kialakult utcaképhez. Illeszkedés során, az 5-5 szomszédos, és 5, az utcában szemben álló ingatlan adottságait kell vizsgálni.
2. Az épületek telepítését az építési helyen belül az utcaképbe illeszkedően kell megválasztani. Amennyiben az előkert mérete az utcaképben egyértelműen meghatározható jellemző, és annak mérete az utcakép kialakításában meghatározó, az épületet erre az építési határvonalra kell telepíteni.
 3. Udvari épületek elhelyezése:
 - a) Oldalhatáron álló lakóépület esetén a lakóépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg.
 - b) Szabadonálló lakóépület esetén a lakóépület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg.
 - c) Újonnan épülő gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra nem telepíthető.
- (3) Egyedi építészeti követelmények:
1. Tömegformálás:
 - a) A településrészen kizárólag magastetős épületek helyezhetők el a közösségi célú, 18 méternél nagyobb épületszélességű csarnoképületeket kivéve.
 - b) Új tetőzet az épület környezetétől eltérő módon és anyaghasználattal nem alakítható ki.
 - c) A magastető 35° -nál kisebb és 45° –nál nagyobb hajlásszögű nem lehet.
 - d) A magastetős épület tömegétől kiálló épületrészek, tetőfelépítmények és udvari épületszárnyak a bruttó alapterület 20%-án eltérő tetőhajlásszöggel is kialakíthatók.
 - f) A legnagyobb épületszélesség 12 m-nél nagyobb nem lehet, kivéve közösségi célú csarnoképület építése esetén.
 2. Homlokzati kialakítás:
 - a) Új épület homlokzati tagolása, nyílászáróinak és tömör falfelületének aránya a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
 - b) Az utcafronti homlokzati nyílások és nyílászárók osztásrendje a homlokzat összhangjától eltérően nem változtatható meg. Egyedi nyílászáró csere esetében a nyílásméret és a nyílászárók osztása nem térhet el az épület homlokzatán kialakult nyílásrendtől, méretektől és osztásrendszerétől.
 - c) Épület utcai homlokzatának részleges felújítása csak a homlokzat struktúráját is figyelembe vevő tagolás szerint történhet.
 - f) Antenna felépítmény, klíma-berendezés kültéri egysége és egyéb gépészeti berendezés tetőfelületen és közterületről látható homlokzaton, erkélyen és loggián közterületről látható módon, takaratlanul nem helyezhető el.
 3. Anyag és színhasználat:
 - a) A magastető égetett agyagcseréptől, vagy ahhoz hasonló megjelenésű és színű egyéb anyagból készült tetőfedő anyagtól eltérő anyagú héjazattal nem alakítható ki.

- b) Új épület anyag- és színhasználata a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
- c) Látszó beton felületű és ipari kerítések nem építhetők.

19. § (1) A Temető településrészre a (2) és (3) bekezdésben meghatározott településképi követelmények vonatkoznak.

(2) Területi építészeti követelmények:

- 1. Új építmény építése esetén a kialakítandó megjelenésnek, telepítés módjának, a tömeg szélességének és a tetőidomnak illeszkednie kell a ravatalozó épületéhez, illetve a síremlékekhez.

(3) Egyedi építészeti követelmények:

1. Tömegformálás:

- a) A településrészen magastetős és lapostetős épületek is elhelyezhetők.
- b) Új tetőzet az épület környezetétől eltérő módon és anyaghasználattal nem alakítható ki.
- d) A magastetős épület tömegétől kiálló épületrészek, tetőfelépítmények és épületszárnyak eltérő tetőhajlásszöggel is kialakíthatók.

2. Homlokzati kialakítás:

- a) Új épület homlokzati tagolása, nyílászáróinak és tömör falfelületének aránya a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
- b) Az épületek nyílásai és a nyílászárók osztásrendje a homlokzat összhangjától eltérően nem változtatható meg. Egyedi nyílászáró csere esetében a nyílásméretek és a nyílászárók osztása nem térhet el az épület homlokzatán kialakult nyílásrendtől, méretektől és osztásrendszerétől.
- c) Épület homlokzatainak részleges felújítása csak a homlokzat struktúráját is figyelembe vevő tagolás szerint történhet.

3. Anyag és színhasználat:

- a) A magastető égetett agyagcseréptől, vagy ahhoz hasonló megjelenésű és színű egyéb anyagból készült tetőfedő anyagtól eltérő anyagú héjazattal nem alakítható ki.
- b) Új épület anyag- és színhasználata a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
- c) Látszó beton felületű és ipari kerítések nem építhetők.

20. § (1) A Majorsági településrészre a (2) és (3) bekezdésben meghatározott településképi követelmények vonatkoznak.

(2) Területi építészeti követelmények:

- 1. Új építmény építése esetén a kialakítandó megjelenésnek, telepítés módjának, a tömeg szélességének és a tetőidomnak illeszkednie kell a területen kialakult épületek megjelenéséhez.
- 2. Amennyiben az épület tervezett utcai homlokzatszélessége nagyobb, mint 15 méter, magastető alkalmazása esetén az épület nyeregtetős tetőgerincét a közlekedési célú közterülettel vagy magánúttal párhuzamosan kell kialakítani.

3. Az épületek telepítését az építési helyen belül az utcaképbe és az adott telephelyen belül lévő épületekhez és a táj építési hagyományaihoz is illeszkedően kell megválasztani.

(3) Egyedi építészeti követelmények:

1. A területen a közterület felől élősövénnel takart áttört ipari kerítés, élősövény, vagy a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával készült áttört kerítés létesíthető.
2. Az építési telek az építési szabályzatban külön nem jelölt telekhatárai mellett, attól minimum 1,5 m távolságra legalább 1 sor háromszintes őshonos, vagy honos fajokból álló növényzet telepítendő. Az építési telek belső növényesítése kertépítészeti terv alapján történhet. A belső zöldfelületek legalább 40%-át őshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell.

21. § (1) A Kiskertek településrészre a (2) – (3) bekezdésben meghatározott településképi követelmények vonatkoznak.

(2) Területi építészeti követelmények:

1. Amennyiben az épület tervezett utcai homlokzatszélessége nagyobb, mint 15 méter, az épület nyeregtetős tetőgerincét a közlekedési célú közterülettel vagy magánúttal párhuzamosan kell kialakítani.
2. Új építmény építése esetén a kialakítandó megjelenésnek, telepítés módjának, a tömeg szélességének, magasságának és a tetőidomnak illeszkednie kell a szomszédos épületekhez, a kialakult utcaképhez, a táj építési hagyományaihoz.
3. Tetőtér beépítés esetén a közterületről látható oromfalon az emeleti nyílászáró mérete nem haladhatja meg a földszinti ablakok méretét.

(3) Egyedi építészeti követelmények:

1. Tömegformálás:
 - a) A településrész területén lapostetős épület és olyan magastetős épület, amely nem illeszkedik tetőhajlásával a környezetéhez nem kerülhet kialakításra.
 - b) Magastető 30°-nál kisebb és 45°-nál nagyobb hajlásszögű nem lehet.
 - c) Épület 8,5 m-nél nagyobb épületszélességgel nem alakítható ki.
2. Homlokzati kialakítás:
 - a) Új épület homlokzati tagolása, nyílászáróinak és tömör falfelületének aránya a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
 - b) Az utcafronti homlokzati nyílások és nyílászárók osztásrendje a homlokzat összhangjától eltérően nem változtatható meg. Egyedi nyílászáró csere esetében a nyílásméret és a nyílászárók osztása nem térhet el az épület homlokzatán kialakult nyílásrendtől, méretektől és osztásrendszerétől.
 - c) Épület utcai homlokzatának részleges felújítása csak a homlokzat struktúráját is figyelembe vevő tagolás szerint történhet.
 - d) Utcai homlokzaton 1 db-nál több és 4 m-nél szélesebb garázkapu nem létesíthető.
 - e) Antenna felépítmény, klíma-berendezés kültéri egysége és egyéb gépészeti berendezés a tetőfelületen és a közterületről látható

homlokzaton, erkélyen és loggián közterületről látható módon, takaratlanul nem helyezhető el.

3. Anyaghasználat:
 - a) Új épület anyag- és színhasználata a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
 - b) Utcai homlokzaton külső látszótokos redőnyszerkezet újonnan nem kerülhet beépítésre, kivéve azokon az épületeken, amelyek nyílászáróinak kialakult homlokzati anyaghasználata az egységes megjelenés szempontjából indokolja.
 - c) Kerítés a kézikönyvben jelzett, településre jellemző hagyományos kerítésektől eltérő módon (építőanyagok, forma, díszítés tekintetében) nem alakítható ki. Kerítést náddal, fóliával, műanyag fóliával, hálóval, fémllemezrel vagy egyéb anyaggal nem takarható.

22. § (1) Az Ökopark településrészre a (2) és (3) bekezdésben meghatározott településképi követelmények vonatkoznak.

(2) Területi építészeti követelmények:

1. Új építmény építése esetén a kialakítandó megjelenésnek, telepítés módjának, a tömeg szélességének és a tetőidomnak illeszkednie kell a területen kialakult beépítéshez és a táj építési hagyományaihoz.
2. Újonnan épülő gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra nem telepíthető.

(3) Egyedi építészeti követelmények:

1. Tömegformálás:
 - a) A településrészen kizárólag magastetős épületek helyezhetők el.
 - b) Új tetőzet az épület környezetétől eltérő módon és anyaghasználattal nem alakítható ki.
 - c) A magastető 25° -nál kisebb és 45° -nál nagyobb hajlásszögű nem lehet.
 - d) Az egyes övezetekben előírtak szerinti magastetős épület tömegétől kiálló épületrészek, tetőfelépítmények eltérő tetőhajlásszöggel is kialakíthatók.
 - e) Lapostető csak zöldtetőként alakítható ki, amely legalább 30 cm termőréteggel készül.
2. Homlokzati kialakítás:
 - a) Új épület homlokzati tagolása, nyílászáróinak és tömör falfelületének aránya a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
 - b) Az utcafronti homlokzati nyílások és nyílászárók osztásrendje a homlokzat összhangjától eltérően nem változtatható meg. Egyedi nyílászáró csere esetében a nyílásméret és a nyílászárók osztása nem térhet el az épület homlokzatán kialakult nyílásrendtől, méretektől és osztásrendszertől.
 - c) Épület homlokzatának részleges felújítása csak a homlokzat struktúráját is figyelembe vevő tagolás szerint történhet.
 - d) Utcai homlokzaton 1 db-nál több és 4 m-nél szélesebb garázskapu nem létesíthető.

- e) Antenna felépítmény, klíma-berendezés kültéri egysége és egyéb gépészeti berendezés
 - ea) tetőfelületen és közterületről látható homlokzaton nem helyezhető el,
 - eb) erkélyen és loggián közterületről látható módon, takaratlanul nem helyezhető el.
- 3. Anyag és színhasználat:
 - a) A magastető égetett agyagcseréptől, vagy ahhoz hasonló megjelenésű egyéb anyagból készült tetőfedő anyagtól eltérő anyagú héjazattal nem alakítható ki. A héjazat színe rikító árnyalatú, a felületképzése csillogó, magas fényű kivitelű nem lehet.
 - b) Új épület anyag- és színhasználata a környezethez nem illeszkedő módon nem kerülhet kialakításra.
 - c) Látszó beton felületű és ipari kerítések nem építhetők.

23. § (1) A Természetközeli településrészre a (2) – (3) bekezdésben meghatározott településképi követelmények vonatkoznak.

(2) Területi építészeti követelmények:

- 1. Amennyiben az épület tervezett utcai homlokzatszélessége nagyobb, mint 15 méter, magastető alkalmazása esetén az épület nyeregvető tetőgerincét a közlekedési célú közterülettel vagy magánúttal párhuzamosan kell kialakítani.
- 2. Új építmény építése esetén a kialakítandó épület megjelenésnek, telepítés módjának és a tetőidomnak illeszkednie kell a szomszédos épületekhez, a táj építési hagyományaihoz.
- 3. Az új épületeket, építményeket a terepadottságokhoz illeszkedően, annak maximális figyelembe vételével kell elhelyezni. Ennek érdekében egy tagban 1,0 m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. 1,0 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsút lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv alakítandó ki.

(3) Egyedi építészeti követelmények:

- 1. A területen áttört fa anyagú kerítés létesíthető vagy vadháló építhető mögötte élősvény, vagy futónövény telepítéssel, legfeljebb 20 cm magas, vakolt felületű beton, téglá vagy kő anyagú lábazattal.
- 2. Az építési telek az építési szabályzatban külön nem jelölt telekhatárai mellett, attól minimum 1,5 m távolságra legalább 1 sor háromszintes őshonos, vagy honos fajokból álló növényzet telepítendő. Az építési telek belső növényesítése kertépítészeti terv alapján történhet. A belső zöldfelületek legalább 40%-át őshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell.

24. § (1) Az egyéb területekre és a beépítésre nem szánt területekre a (2) – (3) bekezdésben meghatározott településképi követelmények vonatkoznak:

(2) Területi építészeti követelmények:

1. Az épületek tömegarányai, anyaghasználata és színezése a táj építési hagyományait kövesse
 2. Gazdasági épület kizárólag földszintes lehet.
- (3) Egyedi építészeti követelmények:
1. A területen lapostető nem létesíthető.
 2. A vakolt homlokzat fehér vagy természetes pasztell árnyalatú földszíntől eltérő színű nem lehet.
 3. 50 m²-nél nagyobb bruttó alapterületű épület magastetős héjazatának kialakítása, cseréje során hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez, bitumenes hullám- és zsindelyfedés nem alkalmazható.
 4. A tervezett épület utcai homlokzatszélessége legfeljebb 9 méter lehet.
 5. Növénytelepítési előírások:
 - a) A 16 m közterületi szélességet elérő közlekedési területeken legalább egyoldali (K-Ny irányú úttengely esetén a déli, É-D irányú úttengely esetén a nyugati oldalon) fásított sávot kell létesíteni. Az előírás kül- és belterületre egyaránt vonatkozik.
 - b) Az újonnan kialakításra kerülő utcák fásítását a telekosztással egy időben el kell végezni.
 - c) Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra előírt faj kiválasztása során helyben honos fajokat kell alkalmazni.
 - d) Közlekedési nyomvonalak mellé legalább 2,20 m törzsmagasságú, lehetőleg kétszer iskolázott sorfa minőségű faiskolai anyag telepíthető. Fasoroknál a minimális telepítési tőtávolság, és az épülethomlokzatoktól való minimális telepítési távolság 4,0 m. Ezen túlmenően épületek homlokzata előtt a benapozás biztosítására is figyelemmel kell lenni.

9. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó építészeti követelmények

- 25. §**
- (1) Helyi egyedi védett értéket érintő építési tevékenység során az építéskori vagy a védett érték által meghatározott karakterhez illeszkedő anyagok és színek alkalmazhatóak.
 - (2) Helyi egyedi védett épületek védett értéket hordozó homlokzatai bármely nyílászárójának esetleges cseréjekor a külső szárnyaknál csak faanyagú vagy az építéskorival megegyező anyagú szerkezet alkalmazható. Nyílászáró védett szerkezete építéskori anyagában őrzendő meg.
 - (3) Helyi egyedi védelem alá helyezett épületek védett értéket hordozó tetőfelületén – a csapadékvíz-elvezető rendszert is beleértve – az építéskorival egyező anyaghasználat és szerkezeti megoldás alkalmazható.
 - (4) Helyi egyedi védelem alatt álló épület, valamint helyi védett területen álló épület közterületről látható
 1. tetőfelületén
 - a) antenna felépítmény,
 - b) klíma-berendezés, valamint egyéb gépészeti berendezés kültéri egysége,

- c) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, cégtábla, üzletfelirat, vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés,
 - d) háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő tájékoztató, információs berendezés,
2. homlokzatán
- a) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a cégtábla,
 - b) üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés kivételével,
 - c) napelem, napkollektor,
 - d) új parapet-konvektor, klíma-berendezés, valamint egyéb gépészeti berendezés kültéri egysége,
 - e) háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő tájékoztató, információs berendezés,
 - f) reklámmegjelenítést tartalmazó árnyékoló szerkezet nem helyezhető el.

26. § A helyi védett területen álló építmény épület, épületszárny, illetve a ráépített tető szélessége a 7 m-t, legmagasabb pontja a 8,0 m-t nem haladhatja meg.

10. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

27. § Bükkösd Község illetékességi területén a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: településképi törvény), a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 50 db reklámhordozó létesíthető.

- 28. §** (1) Reklámot, reklámhordozó berendezést falusias lakóterület, valamint különleges sport terület-felhasználási egységekben, közterületen és köztulajdonban álló ingatlanokon
1. településképi bejelentési eljárás alapján az ott lévő, a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 19. pontjában meghatározott utcabútorokon,
 2. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. §-ában és a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint közvilágítási, villany- és telefonoszlopon lehet elhelyezni.
- (2) Az utasváró függőleges határoló felületein, annak szerkezetébe integráltan legfeljebb 4 db kétoldalas 1,2x1,8 m reklámfelület alakítható ki.
- (3) A közművelődési célú hirdetőoszlop egyedi tervezésű vagy típusszerkezet is lehet.

- (4) Belterületen a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területének úttesten kívüli burkolatlan részén, járdán, gyalogúton és kerékpárúton található közvilágítási, villany- és telefonoszlopon elhelyezhető kétoldalas reklámhordozó legfeljebb 0,8x1,2x0,1 m befoglaló méretű lehet. Oszloponként legfeljebb 1 db hirdetőberendezés helyezhető el.

29. § A Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően legfeljebb évente összesen 12 naptári hét időszakra az Önkormányzat, az önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagy állami szerv, szervezet vagy intézmény rendezvényeit népszerűsítő reklámhordozók elhelyezhetők ezen szervezetek épületein, továbbá közterületi járdán, sétányon, forgalomcsillapított utcában és téren.

11. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

30. § Településképileg meghatározó területen álló épület:

1. használói a közterületről látható homlokzatokon, egységes és tervezett módon, a homlokzati tagozatokhoz illeszkedő, de legfeljebb 5 m² méretben és kialakítással, a homlokzat síkjából legfeljebb 15 cm-re kiemelkedő módon helyezhetnek el használónként és homlokzatonként 1–1 db üzletfeliratot, amely háttérvilágítással is ellátható, de villódzó fénytechnika, LED-kijelző, vagy futófénnyel üzemelő technológia nem alkalmazható,
2. közterületről látható homlokzati felülettel nem rendelkező használói a közterületről látható homlokzaton, a közös bejárat vagy kapuzat mellett, egységes és tervezett módon, a homlokzati tagozatokhoz illeszkedő, de legfeljebb 0,2 m² méretben és kialakítással, a homlokzat síkjában helyezhetnek el használónként 1 db cégtáblát,
3. homlokzatán az 1. és 2. pontban foglaltakon túlmenően az érintett ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, a vállalkozás nevének, jelképének megjelenítését tartalmazó, homlokzati síkra merőlegesen kialakított, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti tagozataival összehangolt nagyságú és kialakítású, kétoldalas, legfeljebb 0,7 m² egyoldali felületű és legfeljebb 15 cm szélességű cégér elhelyezhető, mely nem alkalmazhat LED-kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő technológiát,
4. közterületről feltáruló homlokzatán antenna, égéstermék-elvezető nem helyezhető el.
Légkondicionáló berendezés kültéri egysége a közterületről feltáruló homlokzaton kizárólag az országos településrendezési építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 92. § (2) figyelembe vételével helyezhető el,
5. közterületről feltáruló homlokzatán napernyő kizárólag natúr bézs színű és textilanyagú lehet, amely a legfeljebb 30 cm nagyságú függőlegesen lelógó részén tartalmazhatja az üzlet cégfeliratát és logóját. Az árnyékoló szerkezet egyéb reklámfeliratot vagy grafikát nem tartalmazhat,

6. közterületről feltáruló homlokzatán a homlokzat síkjából kiemelkedő kábelcsatorna, vagy kábelrögzítő segítségével rögzített vezeték nem létesíthető. Az egyes elosztószekrények fedlapjait a homlokzat színével azonos módon kell színezni,
7. közterületről feltáruló homlokzatán zászlótartó rúd elhelyezhetőségét biztosítani kell, amennyiben az épület Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényben meghatározott középületnek minősül.

12. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésének általános szabályai

31. § (1) Villamosenergia-ellátással kapcsolatos műtárgyak elhelyezése során alkalmazandó előírások:

1. a belterületeken
 - a) az újonnan kiépítendő villamos energia – közép-, kiefeszültségű és közvilágítási – hálózatokat az országos vagy, helyi védett területen és országos vagy helyi védelem alatt álló ingatlan telekhatárától számított 50 méteren belül, földkábelbe kell fektetni,
 - b) ezeken a területeken a hálózati rekonstrukció során földkábelre kell áttérni,
 - c) elosztószekrények elhelyezését az a) pontban leírt területen — süllyesztett megoldással, vagy a környezetbe illesztve takartan kell megoldani,
2. a külterületeken az újonnan kiépítendő villamos energia hálózatok föld felett vezethetők. A villamos energia és a távközlési hálózatokat közös, egyoldali oszlopsorra kell helyezni. Föld feletti hálózatok esetén oszloptranzformátor is elhelyezhető,
3. a transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan kell kijelölni. A település belterületén az új házas transzformátorokat a környezetbe illesztve kell megoldani, alkalmazhatók kis helyigényű kompakt transzformátorok is. Föld feletti hálózatok esetén oszloptranzformátor is elhelyezhető.

(2) Hírközléssel kapcsolatos műtárgyak elhelyezése során alkalmazandó előírások.

1. településképvédelem szempontból a hírközlési és a kábel TV-hálózatokat a belterületen
 - a) újonnan csak földkábelbe vagy alépítménybe helyezve szabad létesíteni, amennyiben a meglévő légvezetékes villamos energia hálózatokkal a közös oszlopsoron történő elhelyezés nem megoldható,
 - b) meglévő föld feletti hálózatok rekonstrukciója, bővítése során a földkábeles elhelyezésre kell áttérni,
 - c) föld feletti elosztószekrények elhelyezését helyi védett területen süllyesztve, a környezetbe illesztve takartan kell megoldani,
2. azokon a területeken, ahol a hírközlési hálózatok föld felett vezethetők, a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéseket közös oszlopsoron kell vezetni,

3. a mikrohullámú összeköttetés biztosítása érdekében bázisállomások közötti összekötő sávokban az előírt magassági korlátozás betartandó.
- (3) A teljes település ellátását biztosító új felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak (beleértve az új antennákat, antenntartó szerkezeteket, átvíztűzőket is) valamint új vezeték nélküli hírközlési, internetszolgáltatási, antennák, antenntartó szerkezetek, adók, átvíztűzők elhelyezésére alkalmas területek a település külterületi részei.
- (4) Átvíztűző állomás elhelyezése a külterületeken meglévő adótorony vagy egyéb építmény igénybevételevel, illetve kilátó létesítésével valósítható meg.
- (5) Új bázisállomás csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez illeszkedően helyezhető el.
- (6) Antenna templomtoronyra nem helyezhető el.
- (7) Új antennát, amennyiben 300 m-es körzetben már meglévő antenna már áll, azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.

V. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

13. A szakmai konzultáció

- 32. §** A településképi követelmények egyeztetése céljából az építtető, illetve az általa megbízott tervező szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban szakmai konzultáció) kezdeményezhet. A szakmai konzultáció az Önkormányzati főépítész, illetve amennyiben Önkormányzati főépítész foglalkoztatására nem kerül sor, a Polgármester feladata.
- 33. §** A szakmai konzultáció keretében lehetőség van a településképi követelmények egyeztetésére valamint a tervezés során felmerült megoldások értékelésére. A szakmai konzultáció a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokra is kiterjedhet.
- 34. §** (1) A szakmai konzultációt a 3. mellékletben meghatározott, papíralapon vagy elektronikus úton benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.
- (2) A kérelemhez mellékelni kell a megértéshez szükséges tartalmú tervdokumentációt pdf formátumban.
- 35. §** (1) A szakmai konzultáció kizárólag személyesen történhet, az építtető vagy kérelmező részére elektronikus úton jelzett időpontban és helyszínen.
- (2) A szakmai konzultáción készült emlékeztetőt a Polgármester az építtető vagy a kérelmező részére a konzultációt követő 8 napon belül írásban megküldi.

- 36. §** (1) A szakmai konzultáció eredménytelen, amennyiben
1. a kérelem nem tartalmazza a megértéshez szükséges tartalmú tervi munkarészeket, vagy
 2. az építtető vagy kérelmező nem adott meg olyan elérhetőséget, amelyen elektronikus úton vagy távbeszélőn értesíthető, vagy
 3. a szakmai konzultációra a részére jelzett időpontban nem jelenik meg.
- (2) A szakmai konzultáció eredménytelenségéről a Polgármester az építtetőt vagy kérelmezőt írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton tájékoztatja.

14. A településképi véleményezési eljárás

- 37. §** Bükkösd Község területén településképi véleményezési eljárás nem alkalmazandó.

15. A településképi bejelentési eljárás

- 38. §** A Polgármester településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytat le a Korm. rendelet 26/B. §-a és 26/C. §-a szerint a reklám- és reklámhordozó-elhelyezések esetében.

- 39. §** (1) A bejelentési eljárást a 4. mellékletben meghatározott, papíralapon vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott bejelentéssel és digitális adathordozó melléklettel kell kezdeményezni.
- (2) A bejelentéshez a Korm. rendelet 26/B. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a kérelem tárgyának megfelelően – a következő munkarészeket tartalmazó, a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet kell benyújtani:
1. a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló rövid műszaki leírás, mely tartalmazza a telepítés, az építészeti kialakítás, a rögzítés módja és az anyag- és színhasználat leírását is,
 2. helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 3. a reklámhordozó kialakításának részletterve alaprajzi és homlokzati nézetekkel,
 4. az elhelyezendő reklám településképi megjelenését ábrázoló részletterv, mely ábrázolja a reklám méretét, kialakítását, a hordozófelület anyagát és a rögzítés módját is,
 5. az elhelyezéssel érintett építménynek a reklámot vagy reklámhordozót is ábrázoló homlokzati rajza, amennyiben az elhelyezés építmény homlokzati felületén vagy tetőzetén tervezett,
 6. utcaképi vázlat, színterv és látványterv.
- (2) A munkarészeket a kérelem tárgyának megfelelő, értelmezhető léptékben kell mellékelni.

40. § A Polgármester bejelentési eljárásban hozott, építési tevékenységet, reklám- vagy reklámhordozó elhelyezést, rendeltetésváltoztatást tudomásul vevő határozata a bejelentéshez mellékelt és záradékolt tervdokumentációval együtt érvényes.

41. § A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntésével szembeni fellebbezést Bükkösd Község Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el.

16. A településképi kötelezés

42. § (1) A Polgármester a településképi követelmények megsértése esetén a településképi törvény 11. § (1) bekezdése szerint jár el.

(2) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti felhívásban szereplő határidő eredménytelen eltelte, esetén a településképi törvény 11. § (2) bekezdése szerint, a településképi követelmények teljesítése érdekében településképi kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén településképi kötelezést bocsát ki.

17. A településképi védelmi bírság

43. § (1) A Polgármester a településképi kötelezési eljárásokban az ingatlantulajdonost településképi védelmi bírság megfizetésére kötelezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott településképi védelmi bírság összege településképi követelmények megsértése:

1. magánszemély esetén legalább 100 000 forint, legfeljebb 200 000 forint,
2. nem magánszemély esetén legalább 200 000 forint, legfeljebb 400 000 forint.

(3) A településképi bírság kiszabásánál a hatóság mérlegeli különösen:

1. a jogsértéssel létrejött állapot településképre gyakorolt hatását,
2. a jogsértéssel létrejött állapot visszafordíthatóságát,
3. a jogsértő állapot időtartamát.

VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. § Hatályát veszti

1. Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 8/2009. (V.8.) rendeletének
 - a) a 3. § (1) és (2) bekezdései,
 - b) a 6. § (6) bekezdése,
 - c) a 9. § (4) bekezdése,
 - d) a 20. § (2) bekezdésében a „tájba illeszkedő” szövegrésze,

- e) a 23. § (4) bekezdése,
 - f) a 26-29. §-ai,
 - g) a 38. §-a,
 - h) a 40. § (1) bekezdése,
 - i) a 2., 3. és 4. mellékletei,
 - j) a 6. melléklete.
2. Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámelhelyezésekről szóló 8/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelete.
 3. Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 9/2017. (XII.16.) önkormányzati rendelete.

45. § E rendelet 2019. március 15-én lép hatályba.

Budai Zsolt
polgármester

Dr. Tarai Klára
aljegyző

Záradék:

Megalkotta: a Képviselő-testület a 2019.02.13.-i ülésén.

Kihirdetve: 2019.02.14-én.



Helyi egyedi védelem alatt álló objektumok jegyzéke

	A	B	C	D	E
1.	jegyzékszám	hrs.	cím	a védett érték jellege	védett érték
2.	H1	21	Hársfa u. 7.	lakóépület	Az épület tömege, építéskori nyílásrendje, tornácos rendje.
3.	H2	5	Dózsa Gy. u. 29.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
4.	H3	27	Dózsa Gy. u.	kereszt	A teljes kereszt.
5.	H4	33/1	Dózsa Gy. u. 76.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
6.	H5	36	Dózsa Gy. u. 72/B.	lakóépület	Az épület tömege, építéskori nyílásrendje, tornácos rendje.
7.	H6	37	Dózsa Gy. u. 70.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
8.	H7	38/1	Dózsa Gy. u. 68.	lakóépület	Az épület tömege, építéskori nyílásrendje, tornácos rendje.
9.	H8	39	Dózsa Gy. u. 66.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
10.	H9	48	Dózsa Gy. u. 48.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
11.	H10	51	Dózsa Gy. u. 42.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
12.	H11	52	Dózsa Gy. u. 40.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
13.	H12	62	Dózsa Gy. u. 22.	lakóépület	Az épület tömege, építéskori nyílásrendje, tornácos rendje.
14.	H13	66/1	Dózsa Gy. u. 16.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
15.	H14	66/2	Dózsa Gy. u. 16.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
16.	H15	73	Dózsa Gy. u. 6.	lakóépület, melléképület	Az épületek tömege, építéskori nyílásrendje, a melléképület nyers-tégla felülete.
17.	H16	76/4	Dózsa Gy. u. 4.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
18.	H17	76/2	Dózsa Gy. u. 4.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
19.	H18	77	Dózsa Gy. u. 2.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
20.	H19	90	Kossuth L. u. 24.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.
21.	H20	105	Kossuth L. u. 36.	lakóépület	Az épület tömege, építéskori nyílásrendje.
22.	H21	111/4	Kossuth L. u. 48.	polgármesteri hivatal	Az épület tömege.
23.	H22	118	Kossuth L. u. 62.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építéskori nyílásrendje.

24.	H23	119	Kossuth L. u. 64.	melléképület	Az épület tömege, homlokzatainak felülete, építészeti nyílásrendje.
25.	H24	122	Kossuth L. u. 70.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építészeti nyílásrendje.
26.	H25	125	Kossuth L. u. 76.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építészeti nyílásrendje.
27.	H26	161	Kossuth L. u. 69.	posta	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje.
28.	H27	164	Kossuth L. u. 65.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje.
29.	H28	222	Ságvár I. u. 11.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje.
30.	H29	759/2	Szentdomján u. 14.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje.
31.	H30	761	Szentdomján u. 12.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje, tornácos rendje.
32.	H31	451	Petőfi S. u. 39.	melléképület	Az épület tömege, homlokzatainak felülete, építészeti nyílásrendje.
33.	H32	464	Petőfi S. u. 25.	melléképület	Az épület tömege, homlokzatainak felülete, építészeti nyílásrendje.
34.	H33	466	Petőfi S. u.	emlékmű	Az emlékmű minden eleme.
35.	H34	467	Petőfi S. u.	harangláb	A harangláb minden eleme.
36.	H35	480	Petőfi S. u. 23.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje.
37.	H36	570/2	Petőfi S. u. 2.	lakóépület, melléképület	Az épületek tömege, a melléképület építészeti nyílásrendje, nyers-tégla felülete.
38.	H37	587	Petőfi S. u. 30.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építészeti nyílásrendje.
39.	H38	600	Petőfi S. u. 54.	melléképületek	Az épületek tömege, nyers-tégla felülete, építészeti nyílásrendje.
40.	H39	504	Kert u.	síremlékek	A síremlékek minden eleme.
41.	H40	0306/2	Gorica	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje.
42.	H41	1904	Gorica u. 12.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje, tornácos rendje.
43.	H42	1905	Gorica u. 11.	lakóépület, melléképület	Az épületek tömege, építészeti nyílásrendje, a melléképület nyers-tégla felülete.
44.	H43	1906	Gorica u. 10.	lakóépület, melléképület	Az épületek tömege, építészeti nyílásrendje, a melléképület nyers-tégla felülete.
45.	H44	1910	Gorica u. 6.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje, tornácos rendje.
46.	H45	1911	Gorica u. 5.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje, tornácos rendje.
47.	H46	1912	Gorica u. 4.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje, tornácos rendje.
48.	H47	1915/2	Gorica u.	harangláb, kereszt	A harangláb és kereszt minden eleme.

49.	H48	1916/4	Gorica u. 2.	melléképület	Az épület tömege, nyers-tégla felülete, építészeti nyílásrendje.
50.	H49	1931	Gorica u. 21.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje, tornácos rendje.
51.	H50	1933	Gorica u. 19.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje, tornácos rendje.
52.	H51	1934	Gorica u. 18.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje.
53.	H52	1936	Gorica u. 16.	lakóépület, melléképület	Az épületek tömege, építészeti nyílásrendje, a lakóépület tornácos rendje, a melléképület homlokzatainak felülete.
54.	H53	1938	Gorica u. 14.	lakóépület	Az épület tömege, építészeti nyílásrendje.

Településképileg meghatározó területek lehatárolása

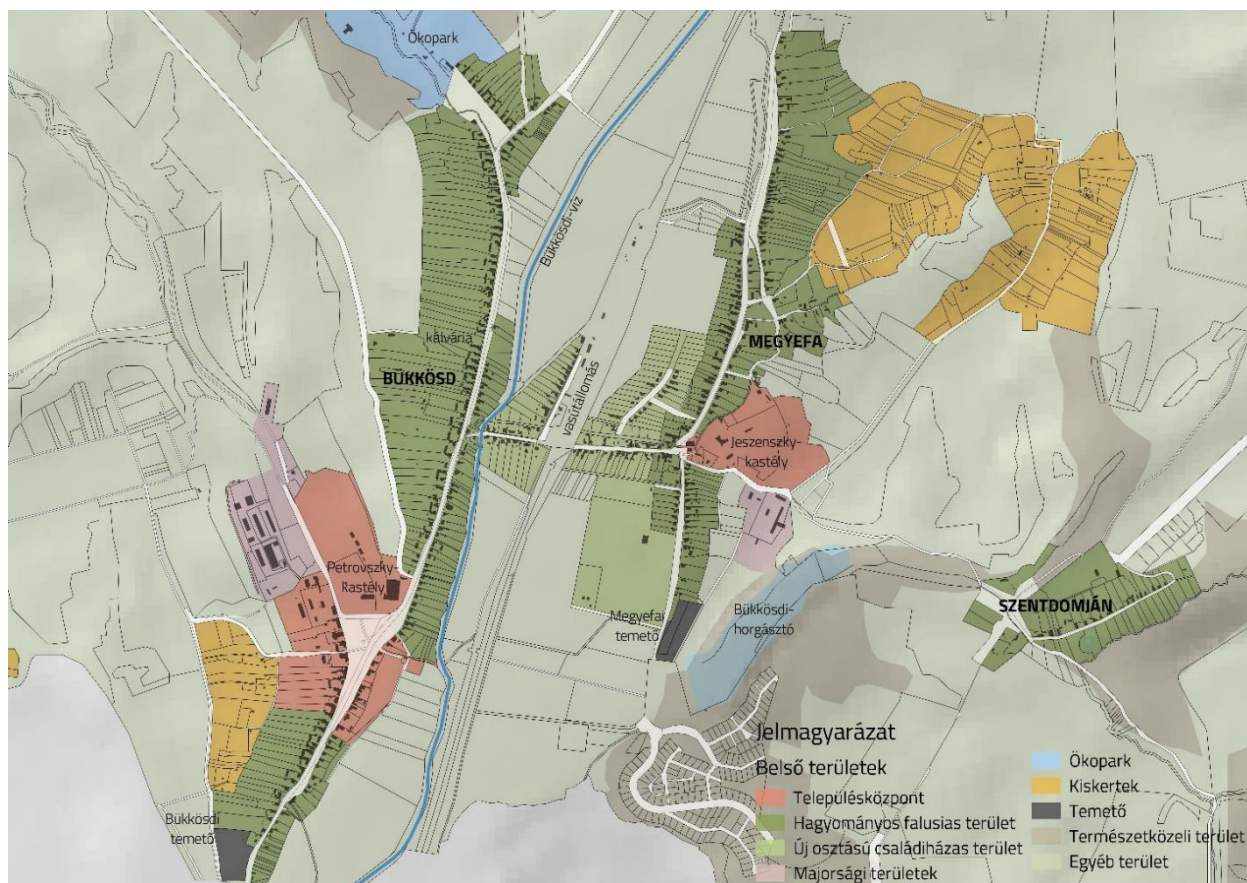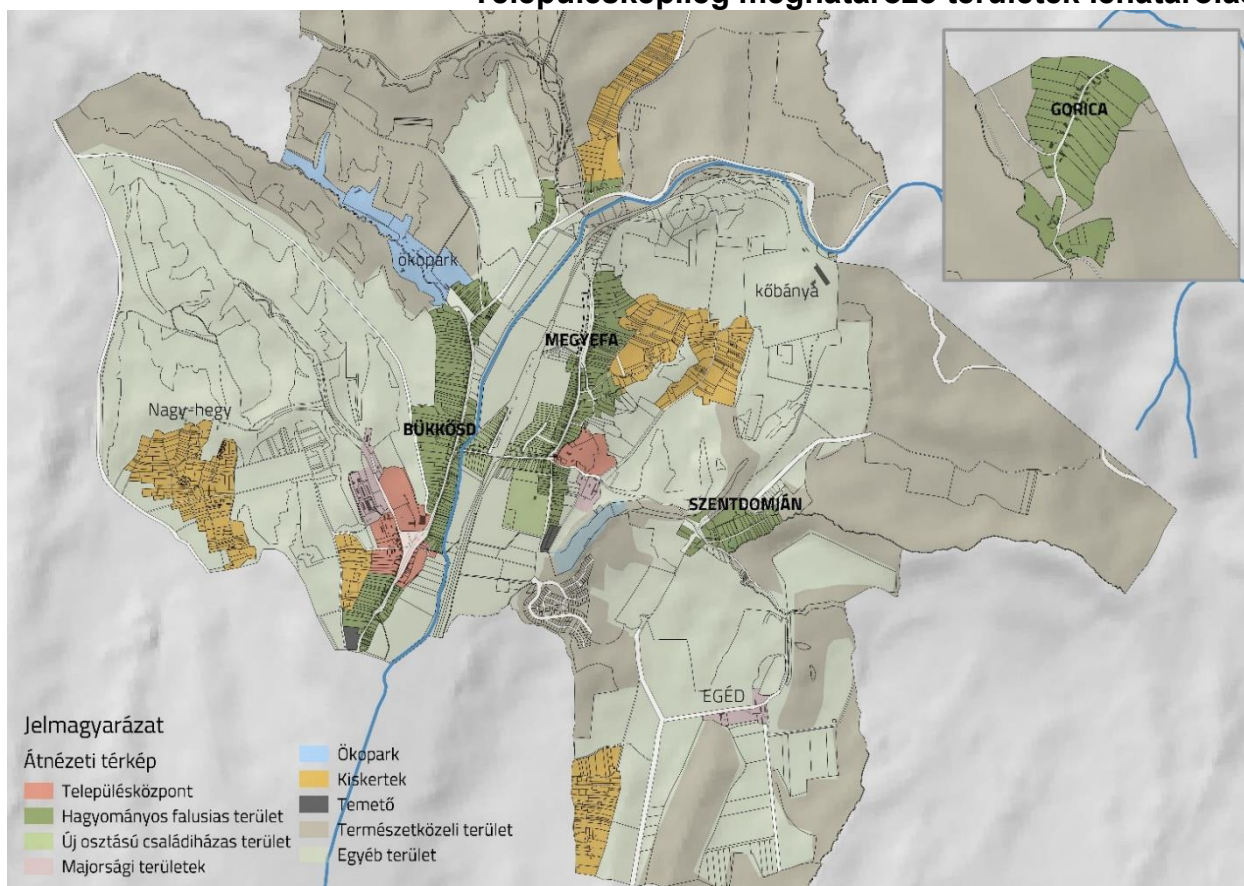

K É R E L E M

Bükkösd Község Polgármestere szakmai konzultációjához

	A	B
1.	Kérelmező (építtető)	neve:
2.		értesítési címe:
3.		telefon/fax száma:
4.		e-mail címe:
5.	Felelős tervező (társtervező)	neve:
6.		tervezési jogosultságának száma:
7.		értesítési címe:
8.		telefon/fax száma:
9.		e-mail címe:
10.	A tervező igazolt munkatársa	neve:
11.		telefon/fax száma:
12.	A tevékenység	helye, címe:
13.		az érintett telek helyrajzi száma:
14.		az érintett telek területe:
15.		az érintett telek jelenlegi beépítettsége:
16.		tárgya, rövid leírása:
17.		rendeltetésének meghatározása:
18.	ÉTDR azonosító:	
19.	Előzmények: (tervtanácsi vagy településképi vélemény, egyéb)	
20.	Szerzői jog:	érinti/ nem érinti, ha igen korábbi tervező neve:

23.	A tervezett létesítmény adatai:			
24.	a telekkel kapcsolatos adatok		az építménnyel kapcsolatos adatok	
25.	beépítés módja:		rendeltetési egységek száma:	db
26.	beépítettsége:	%	összes nettó szintterülete:	m ²
27.	zöldfelületi fedettség:	%	építménymagasság:	m
28.	előkert mérete:	m	homlokzatmagasság:	m
29.	hátsókert mérete:	m	tetőidom hajlásszöge:	°
30.	oldalkertek mérete:	m	gépkocsi-elhelyezés módja:	
31.		m	gépkocsi parkoló:	db

Kérelmező aláírása

K É R E L E M

Bükkösd Község Polgármestere településképi bejelentési eljárásához

	A	B
3.	Kérelmező (építtető)	neve:
4.		értesítési címe:
5.		telefon/fax száma:
6.		e-mail címe:

7.	Az érintett ingatlan adatai	címe:
6.		helyrajzi száma:
8.		jellege (közterület/magánterület):


10.	A bejelenteni kívánt tevékenység	helye:
11.		tárgya, rövid leírása:
12.		rendeltetésének meghatározása:
13.	A tevékenység tervezett időtartama:	
14.	Előzmények:	

Bejelentő/kérelmező aláírása

Bükkösd Község területén telepítésre javasolt (honos) fafajok:


	A	B
1.	magyar név	latin név
2.	mezei juhar	Acer campestre
3.	korai juhar	Acer platanoides
4.	tatárjuhar	Acer tataricum
5.	közönséges gyertyán	Carpinus betulus
6.	szelídgesztenye	Castanea sativa
7.	sajmeggy, törökmeggy	Cerasus mahaleb
8.	bükk	Fagus sylvatica
9.	magas kőris	Fraxinus excelsior
10.	virágos kőris	Fraxinus ornus, Fraxinus ornus 'Mecsek'
11.	magyar kőris	Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
12.	vadalma	Malus sylvestris
13.	zelnicemeggy, májusfa	Padus avium
14.	mandula	Prunus dulcis
15.	vadkörte	Pyrus pyraeaster
16.	csertölgy	Quercus cerris
17.	kocsánytalan tölgy	Quercus petraea
18.	molyhos tölgy	Quercus pubescens
19.	kocsányos tölgy	Quercus robur
20.	fehér fűz	Salix alba
21.	őshonos berkenye-fajok	Sorbus sp. Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Sorbus domestica)
22.	kislevelű hárs	Tilia cordata
23.	nagylevelű hárs	Tilia platyphyllos
24.	ezüsthárs	Tilia tomentosa
25.	hegyi szil	Ulmus glabra,
26.	vénic szil	Ulmus laevis,
27.	mezei szil	Ulmus minor

1. Fa anyagú tábla:

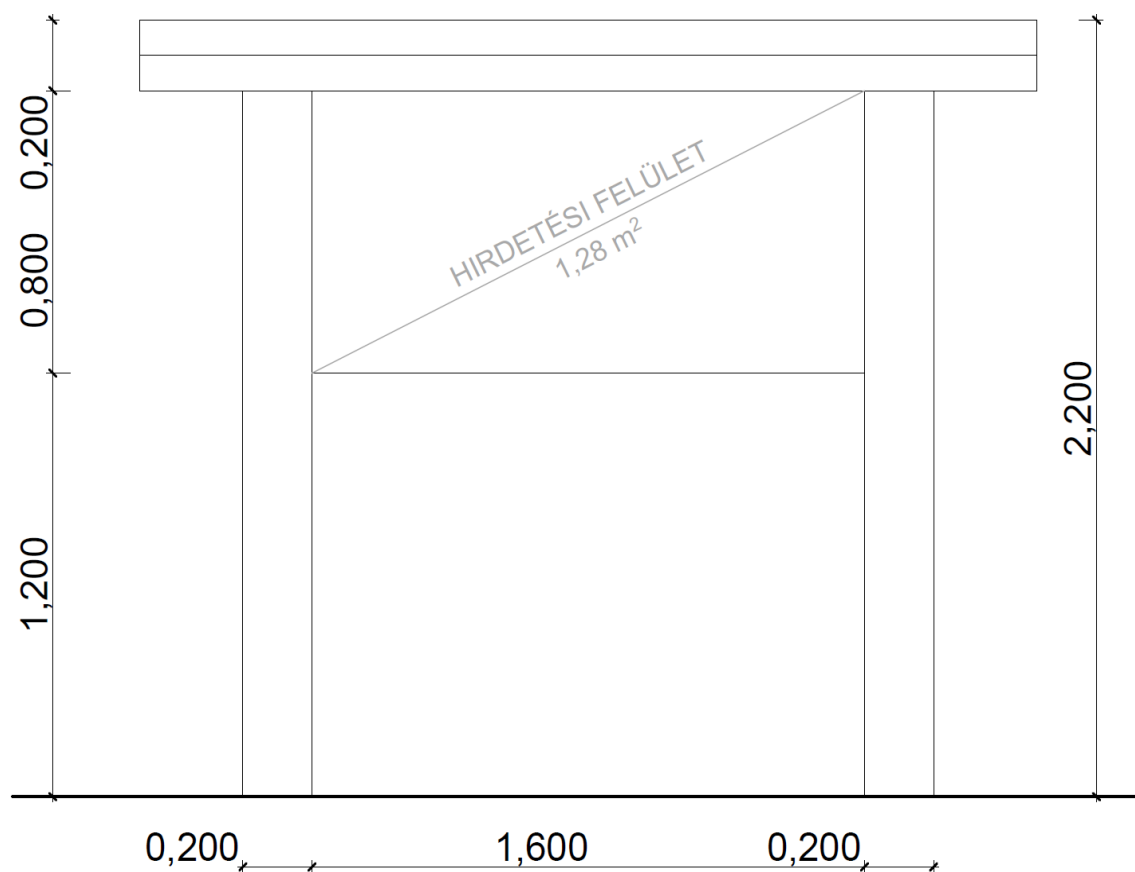

M=1:20

2. Fém anyagú tábla:

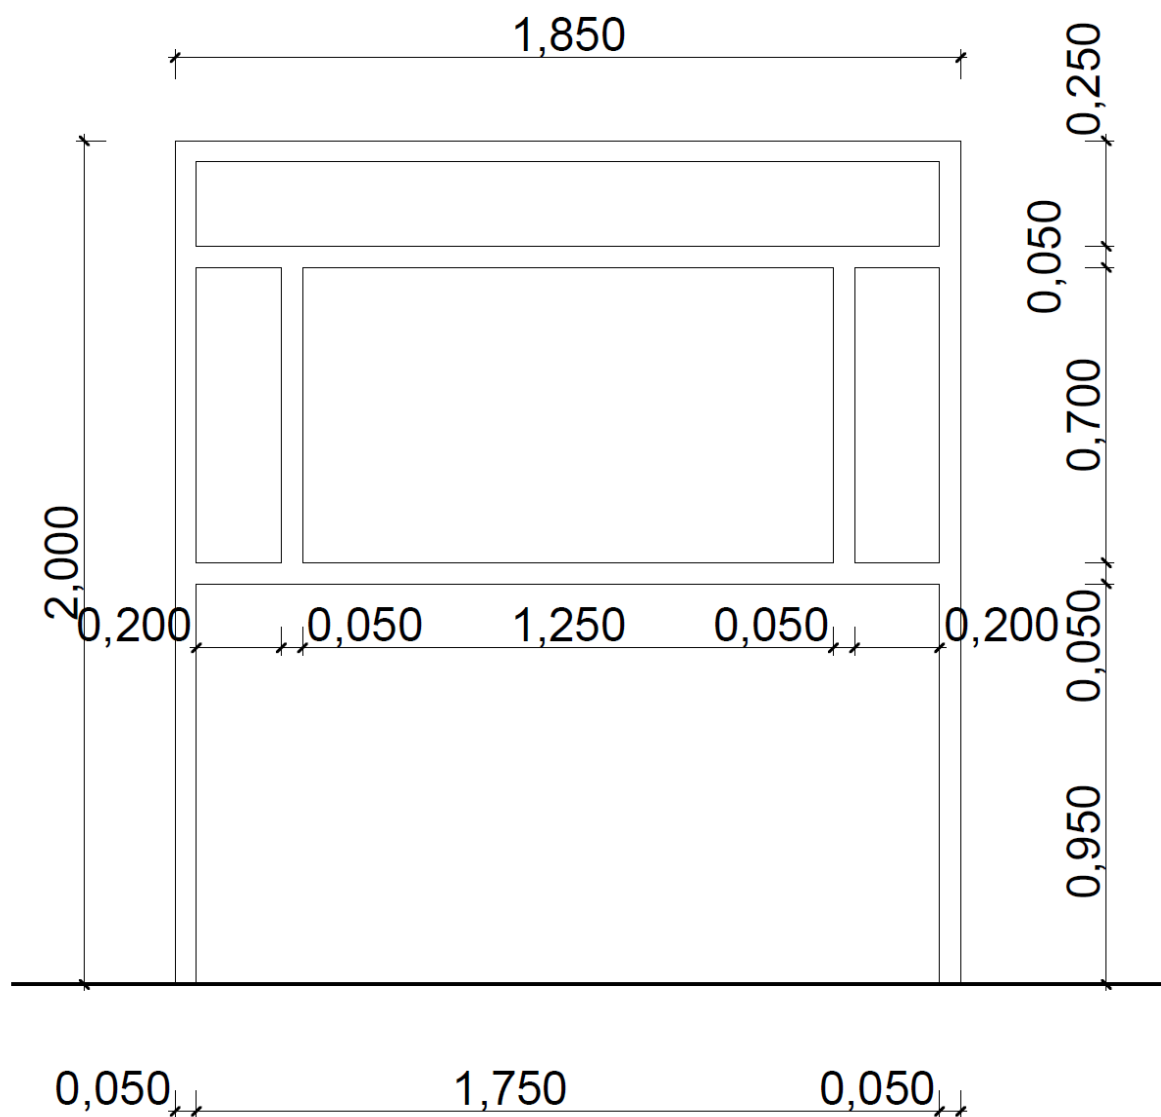

M=1:20

INDOKOLÁS
Bükkösd Község Önkormányzata Képviselőtestületének
Bükkösd Község településképi védelméről szóló
3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet célja Bükkösd Község épített környezetének megőrzése, sajátos településképiének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása, valamint a településképi követelményekkel és a településképi-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása,

- a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetésének szabályozásával,
- b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,
- c) a településképi követelmények meghatározásával,
- d) a településképi-érvényesítési eszközök szabályozásával,
- e) a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

A helyi védelem Bükkösd Község építészeti örökségének településképi és településtörténet szempontjából meghatározó, sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, várostörténeti, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a település szempontjából kiemelkedő értékű, országos egyedi műemléki védelemben nem részesülő elemeinek védelmét és jellegzetes karakterüknek megővését biztosítja.

A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása és az azokra vonatkozó településképi követelmények meghatározása a településképi szempontból meghatározó területek jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatának, településkarakterének megőrzését szolgálja.

A rendelet tartalmazza emellett a településképi védelmét biztosító önkormányzati településképi-érvényesítési eszközök (településképi-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárás, településképi kötelezés és településképi-védelmi bírság) tárgykörére vonatkozó részletes szabályokat.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a rendelet által alkalmazott fogalmak definícióit.

A 2-12. §-hoz

E szakaszok tartalmazzák a helyi építészeti örökség védelmére vonatkozó előírásokat, rendelkeznek a helyi védelem feladatától, a helyi védetté nyilvánítás és a helyi védelem megszüntetésének és nyilvántartásának részletes szabályairól. A helyi területi és helyi egyedi védelem alatt álló értékeket megállapítása mellett a helyi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségeket és a helyi védett értékek megóvását segítő önkormányzati támogatásra vonatkozó részletszabályokat is e szakaszok állapítják meg.

A 13-14. §-hoz

A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja szerinti az egymástól arculati jellemzőikben eltérő, sajátos karakterű településképi szempontból meghatározó területek kerültek megnevezésre. A térképes lehatárolást a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A 15. §-hoz

Meghatározásra kerülnek a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános követelmények.

A 16-24. §-hoz

A Településközpont, a Hagyományos falusias, az Új osztású családi házas, a Temető, a Majorsági, a Kiskertek, az Ökopark, a Természetközeli, valamint az egyéb településrészekre vonatkozó, azok történeti épített örökségéből fakadó egyedi építészeti követelmények kerülnek rögzítésre. Továbbá a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi településképi követelmények kerülnek ismertetésre.

A 25-26. §-hoz

A rendelkezés a helyi védelemben részesülő elemekre vonatkozó építészeti követelményeket határozza meg.

A 27-29. §-hoz

A rendelkezések a reklámelhelyezésre vonatkozó szabályokat és településképi követelményeket határozzák meg a különböző területeken.

A 30-31. §-hoz

A rendelkezések meghatározzák az egyéb műszaki berendezések és egyes sajátos építményfajták és műtárgyak elhelyezésére vonatkozó településképi követelményeket.

A 32-36. §-hoz

E szakaszok a településképi védelmét biztosító önkormányzati településképi-érvényesítési eszközök közül a településképi-védelmi tájékoztatásra és szakmai konzultációra vonatkozó részletszabályokat rögzítik, meghatározva a szakmai konzultáció

eljárásrendjét, a szakmai konzultációra kötelezett beavatkozások körét, a kérelem és a benyújtandó tervdokumentáció tartalmát.

A 37. §-hoz

E szakaszok a településképi védelmét biztosító önkormányzati településképi-érvényesítési eszközök közül a településképi véleményezési eljárásra vonatkozó rendelkezést tartalmazza, amely szerint a településen nincs szükség ezen eszköz alkalmazására.

A 38-41. §-hoz

E szakaszok a településképi védelmét biztosító önkormányzati településképi-érvényesítési eszközök közül a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó részletszabályokat rögzítik, meghatározva a településképi bejelentéshez kötött beavatkozások körét, a kérelem és a benyújtandó tervdokumentáció tartalmát.

A 42. §-hoz

E szakasz a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

A 43. §-hoz

E szakasz a településképi-védelmi bírságra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza, meghatározva a településképi-védelmi bírság kiszabásának eseteit és a bírság mértékét.

A 44. §-hoz

Új jogszabályok hatályba lépése okán, illetve e településképi rendelet hatálybalépése szükségessé teszi Bükkösd Község Önkormányzatának a község helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 8/2009. (V.8.) rendelet településképi követelményeinek hatályon kívül helyezését, hiszen a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény nem teszi lehetővé településképi követelmények alkalmazását a HÉSZ-ban. Továbbá szükséges hatálon kívül helyezni a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámelhelyezésekről szóló 8/2017. (XII.16.) önkormányzati rendeletét, valamint Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 9/2017. (XII.16.) önkormányzati rendeletét is, hiszen az új településképi rendelet e tárgyköröket teljes körűen szabályozza.

A 45. §-hoz

A rendelkezés tartalmazza a rendelet hatálybalépésének idejét.

Az 1. melléklet

Az 1. melléklet a helyi egyedi védelem alatt álló objektumok jegyzékét tartalmazza.

A 2. melléklet

A 2. melléklet a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását bemutató térképeket tartalmazza.

A 3. melléklet

A 3. melléklet tartalmazza a településképi konzultáció kezdeményezéséhez előírt minta kérelmet.

Az 4. melléklet

A 4. melléklet a településképi bejelentési eljárás kezdeményezéséhez előírt minta kérelmet tartalmazza.

A 5. melléklethez

Bükkösd község területén telepítésre javasolt (honos) fafajok felsorolását tartalmazza.

A 6. melléklethez

A 6. melléklet a település területén alkalmazott információs vagy más célú berendezéseket tartalmazza, amelyek tulajdonképp a jelenleg meglévő önkormányzati tulajdonú hirdetőberendezések.